DL ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Serviette Proban


Industrie du verre - Maintenance industrielle

RÉF. : DLS20/101/XX
Taille : dimensions variées

VERSION 10/2026

Cet EPI est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de type n° CER26/04/0052.C1 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959.
Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr

CE

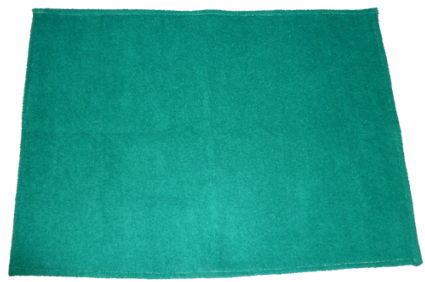

Mode & précautions d'emploi:
La serviette Proban, fabriquée en coton 100 % traité Proban, est destinée à un usage dans des conditions modérément chaudes.
Avant chaque utilisation de la serviette, assurez-vous qu'elle ne présente ni déchirures ni taches, car de tels dommages pourraient altérer son efficacité protectrice.
Cet accessoire doit toujours être utilisé en association avec la marinière Proban DLM30/1XX/XX, le pantalon DLP10/412/XX et notre cagoule Proban DLCAG-PROBAN afin d'assurer une protection optimale du corps.
La serviette doit toujours être accompagnée de vêtements offrant au moins les mêmes performances selon la norme EN ISO 11612 (A1 B2 C2 F2).

Limites de protection :
La protection est identique sur toute la surface du vêtement.
Cette serviette n'est pas adaptée dans les zones de travail avec des risques de projection de matières en fusion, il est indispensable dans ce cas d'utiliser un vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques.
En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer la serviette et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau. La serviette doit ensuite être nettoyée ou mise hors service.
Avertissement : En cas de projection ou d'éclaboussure de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement la zone de travail et retirer l'article d'habillement concerné. Attention : si l'article est porté directement sur la peau, il peut ne pas éliminer entièrement le risque de brûlure.

Conditionnement & stockage:
Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:
Nettoyage par lavage domestique selon ISO 6330, 5 cycles de lavage, la température de lavage ne doit pas dépasser 40°C.
Ne pas utiliser d'eau de Javel - Ne pas sécher en machine - Ne pas repasser - Ne pas nettoyer à sec
La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer les serviettes Proban dls20/101/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.
Si le vêtement comporte des fermetures auto-agrippantes, assurez-vous qu'elles sont bien fermées avant le lavage. Placez de préférence le vêtement dans un filet de lavage. N'utilisez aucun produit nettoyant.

Made in France

Recyclage & destruction : À notre connaissance, les matériaux utilisés pour la fabrication de cet article ne présentent pas de danger particulier. La destruction ou le recyclage de ce vêtement peut donc être effectué conformément aux bonnes pratiques et aux règles locales.

Annexe II du Règlement (UE) 2016/425 (§1.1.2, §1.2, §1.3.2, §1.4, §2.4, §2.12, §2.14 et §3.6)
EN ISO 11612:2015 (exigences mécaniques §6.5)

EN ISO 11612

A1 B2 C2 F2

A1 - Propagation de flamme limitée (allumage de surface) §6.2 et §6.3
B2 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3) §7.2
C2 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4) §7.3
F2 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3) §7.6

Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité)

Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.
/!\ À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.

Cliquez ici pour savoir plus sur les normes